

DATENBLATT

IDEALU Classicline IV 92

U_w-Wert
≥ 0,73



- Flächenversetztes Design
- 92 mm Bautiefe
- Erhältlich mit 3-fach-Verglasung

Energieeinsparung durch neue Fenster

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| U _w Wert (alt) | 3,50 W/(m ² K) |
| U _w Wert (neu) | 0,73 W/(m ² K) |
| Fensterfläche | 30 m ² |
| jährliche Heizölersparnis | 1120 Liter |
| jährliche Kohlendioxidlastung | 2.970 kg |

Erläuterung

| | |
|---|--------|
| Heizgradtage | 4.050 |
| Umrechnungsfaktor Kilogramm in Liter Heizöl | 1.19 |
| Umrechnung Heizwert Wh/kg | 11.800 |
| Wirkungsgrad Heizung | 0,75 |

SICHERHEITSAUSSTATTUNG / BESCHLAG

BASIS:

- Beschlag mit 3 Sicherheitsschließblechen
- 3-dimensional einstellbar
- Fehlschaltsicherung
- Flügelheber
- Max. Flügelgewicht 130 kg

OPTIONAL:

- Sicherheitsstufen: RC1, RC2, nach ÖNORM EN 1627
- SELECT Beschlag (verdeckt liegende Eck- und Scherenlager)
- „Tilt before Turn“ (Kipp vor Dreh)
- High Control (Magnetkontakt zur elektronischen Überwachung)
- ActivPilot Comfort PAD (Parallelabstellbeschlag)

HOLZFARBEN

- Innen: alle im Shop gelisteten Holz-Farben sowie Holz-Ral-Farben
- Außen: alle im Shop gelisteten Farben des Holz-Alu Farbspektrums

Umweltfreundliche Lacke auf Wasserbasis

SCHALLSCHUTZ

Geprüft bis
R_w(C; C_{tr}) = 45 (-1, -4) dB

GLASSTÄRKE

Ab 36 mm bis 52 mm

DICHTUNGEN

- Mitteldichtungssystem
- 2 Dichtungsebenen, optional 3 (Dichtung in der Blendrahmenaluschale)

SYSTEMWERTE

- Luftdurchlässigkeit: Klasse 3 (nach EN 12207)
- Schlagregendichtheit: Klasse 4A (nach EN 12208)
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast:
Klasse C3/B3 (nach EN 12210)

Bitte beachten:

Die hier angegebenen Klassen sind Mindestklassen. Bei höheren Anforderungen bitte Rücksprache halten.

WÄRMESCHUTZ

- Referenzgröße 1230 x 1480 mm
- Mindestanforderung nach GEG2020 $U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Fichte

U_w Fenster ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$)

| U_g Glas nach EN 673 | Rahmen U_f -Wert | U_w -Wert Isolierglas- Randverbund Alu | U_w -Wert Isolierglas-Rand- verbund KSD |
|---------------------------|-----------------------|--|---|
| 1,1 | 1,1 | In diesem System nicht möglich. | |
| 1,0 | 1,1 | | |
| 0,7 | 1,1 | 0,95 | 0,87 |
| 0,6 | 1,1 | 0,88 | 0,80 |
| 0,5 | 1,1 | 0,81 | 0,73 |

Kiefer, Lärche, Meranti

U_w Fenster ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$)


| U_g Glas nach EN 673 | Rahmen U_f -Wert | Fenster U_w -Wert Isolierglas- Randverbund Alu | Fenster U_w -Wert Isolierglas-Rand- verbund KSD |
|---------------------------|-----------------------|--|---|
| 1,1 | 1,2 | In diesem System nicht möglich. | |
| 1,0 | 1,2 | | |
| 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,91 |
| 0,6 | 1,2 | 0,94 | 0,85 |
| 0,5 | 1,2 | 0,87 | 0,78 |

Eiche, Eukalyptus


U_w Fenster ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$)

| U_g Glas nach EN 673 | Rahmen U_f -Wert | Fenster U_w -Wert Isolierglas- Randverbund Alu | Fenster U_w -Wert Isolierglas-Rand- verbund KSD |
|---------------------------|-----------------------|--|---|
| 1,0 | 1,5 | In diesem System nicht möglich. | |
| 0,7 | 1,5 | 1,1 | 0,99 |
| 0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,92 |
| 0,5 | 1,5 | 0,93 | 0,85 |

U_w -Werte $> 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ werden gemäß EN ISO 10077 mit einer Nachkommastelle ausgewiesen, hier zur Information mit zwei Nachkommastellen.

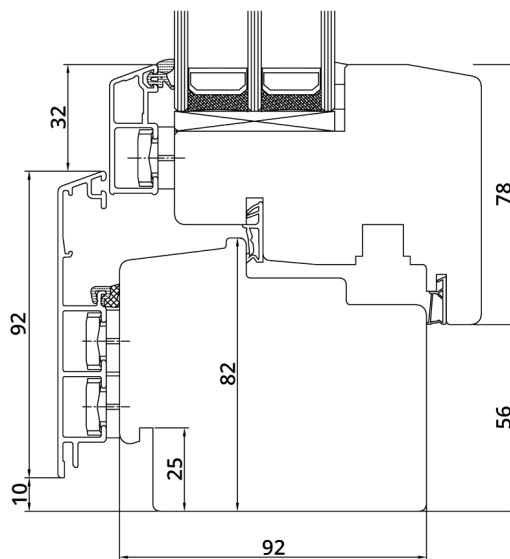


IDEALU CLASSICLINE IV 92
RAHMEN MIT FLÜGEL

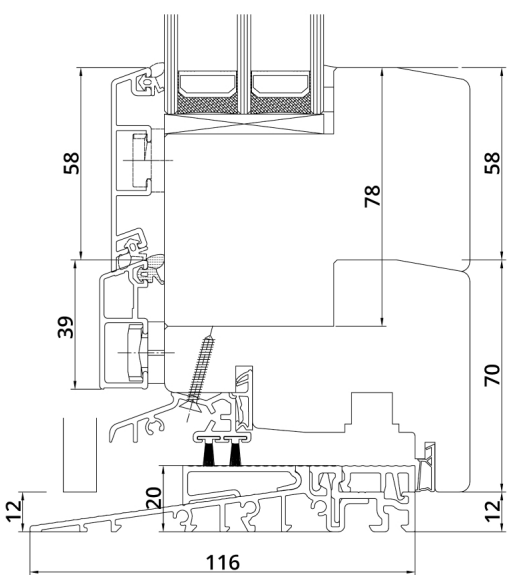

IDEALU CLASSICLINE IV 92
BALKONTÜRE MIT FLACHER SCHWELLE

MÖGLICHE GLASLEISTEN:

STANDARD



OPTIONAL

